
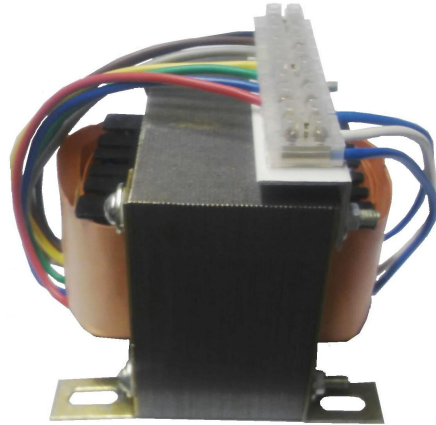


TRAFO 7g/l

kln-aut[®]

Sistemas Ambientais

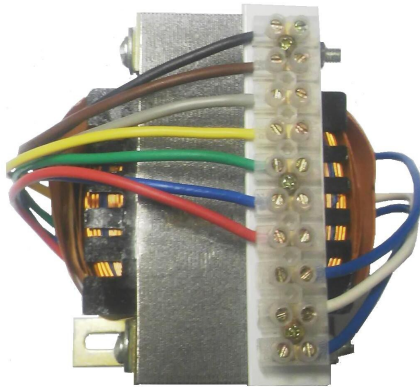

Características

Este transformador possui 6 entradas para uma melhor ajuste da tensão de alimentação da placa de ozônio 7 g/l.

O ajuste garante o melhor desempenho na produção de ozônio.

Aplicações

Transformador de alimentação da placa geradora de ozônio de 7 g/l.

Especificação Técnica

- *Entrada: Múltipla 110/120/130/140/150 ou 220 VAC*
- *Saída: 22 + 22 VAC*
- *Corrente: 3A*
- *Potência: 130 W*